


NF-PPM modulátor

Modulátor **NF-PPM** převádí 8 analogových signálů (0-5 V) na standardní sekvenci PPM. První vstup IN1 je navíc převeden na standardní servomotor PWM 1 až 2 ms s periodou 20 ms. Takže modulátor může být také použit jako konvertor U/PWM.

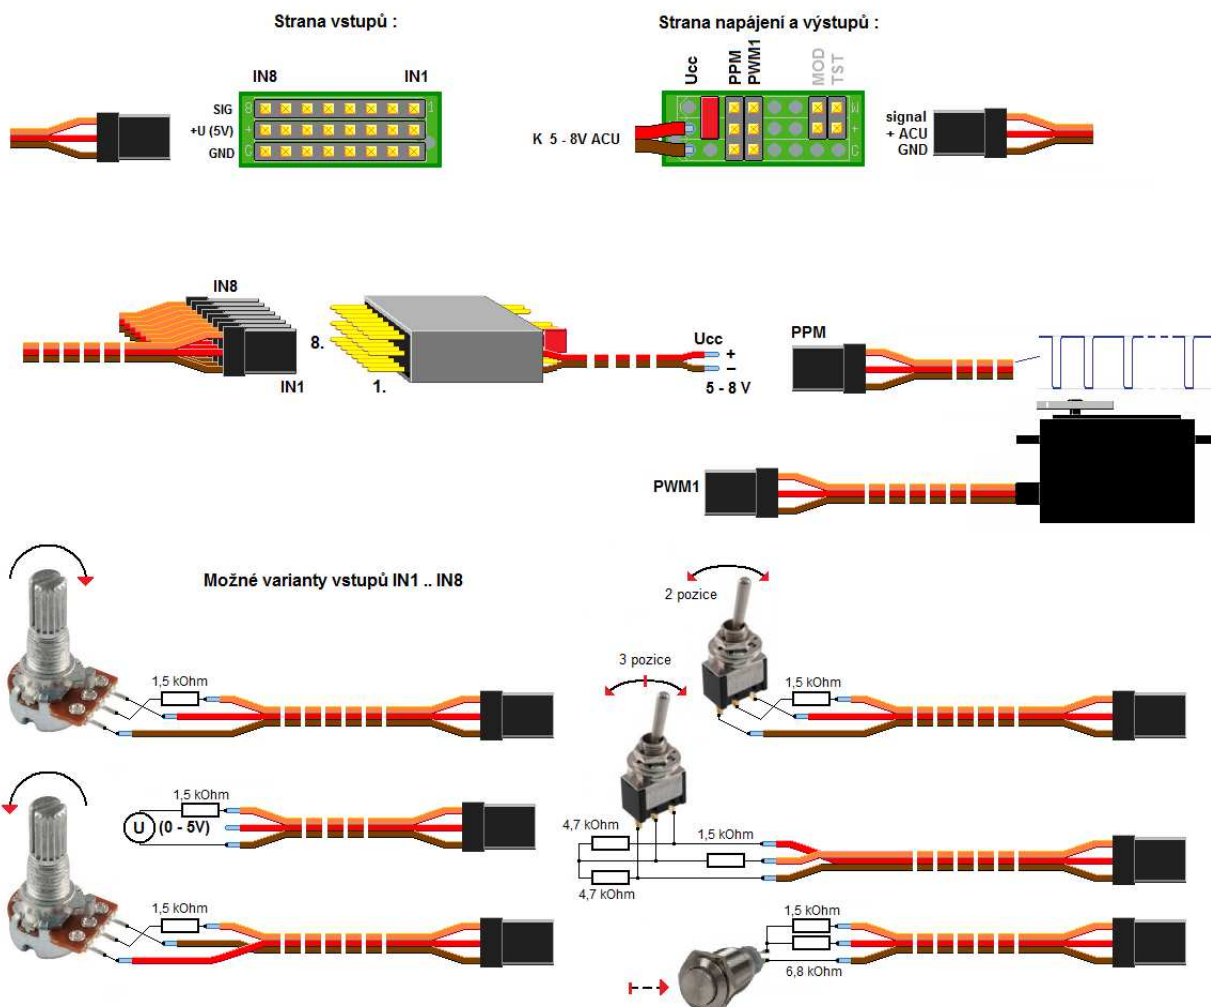

POZNÁMKA 1: Pokud je vložen červený jumper, konektory PPM a PWM1 jsou napájeny vstupním napětím. Bez propojky nejsou konektory PPM a PWM1 napájeny.

POZNÁMKA 2: Konektory MOD a TST nejsou v této verzi používány.

POZNÁMKA 3: Vstupy jsou napájeny vnitřním stabilizovaným napětím + 5V.

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené provozem jednotky mimo rámec technických parametrů a výše uvedených doporučení.

Technické parametry NF-PPM

	min	typ.	max.
Provozní napětí [V]:	4	5	8
Spotřeba [mA]:	2	15	20*
Rozsah vstupního signálu [V]:	0 – 5		
Teplota:	0 – 70 °C		
Rozměry [mm]:	77 x 24 x 19		
Váha [g]:	28		

Produkce:

NightFly Systems s.r.o.
K Roztokům 65
165 00 Praha 6 – Suchbátka
Česká republika

tel: +420 605 404 499
E-mail: info@nightfly.cz
www.nightfly.cz



* Závisí na napájecím napětí a realizaci vstupních obvodů.